

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕСОМАХ N/NC

ЕСОМАХ N/NC	ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ				ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ				ОБЪЕМ	ПОТЕРЯ НАПОРА СО СТОРОНЫ ВОДЫ*	ПРОТИВОДАВ ЛЕНИЕ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ	ВЕС
	МАКС.		МИН.		МАКС.		МИН.					
Модель	ккал/час	кВт	ккал/час	кВт	ккал/час	кВт	ккал/час	кВт	л	мбар	мбар	кг
70	60.200	70	30100	35	65.580	76,3	32.790	38,1	105	9	0,8	200
80	68.800	80	34400	40	74.950	87,1	37.475	43,6	105	10	1,0	200
90	77.400	90	38700	45	84.310	98,0	42.155	49,0	123	11	0,8	240
100	86.000	100	43000	50	93.680	108,9	46.840	54,5	123	12	1,0	240
120	103.200	120	51600	60	112.420	130,7	56.210	65,4	123	13	1,1	240
150	129.000	150	64500	75	140.520	163,4	70.260	81,7	172	14	1,2	320
200	172.000	200	86000	100	187.360	217,9	93.680	108,9	172	15	1,9	320
250	215.000	250	107500	125	234.200	272,3	117.100	136,2	220	16	2,0	400
300	258.000	300	129000	150	279.520	325,0	139.760	162,5	300	16	2,0	440
350	301.000	350	150500	175	326.110	379,2	163.055	189,6	356	18	2,9	500
420	361.200	420	180600	210	391.330	455,0	195.665	227,5	360	25	4,1	540
510	438.600	510	219300	255	475.190	552,5	237.595	276,3	540	22	4,2	800
630	541.800	630	270900	315	587.000	682,6	293.500	341,3	645	27	6,4	900
750	645.000	750	322500	375	698.810	812,6	349.405	406,3	855	25	5,2	1140
870	748.200	870	374100	435	810.620	942,6	405.310	471,3	855	25	7,2	1140
970	834.200	970	417100	485	903.790	1050,9	451.895	525,5	950	39	5,2	1340
1030	885.800	1030	442900	515	959.700	1115,9	479.850	558,0	1200	26	4,0	1760
1200	1.032.000	1200	516000	600	1.118.090	1300,1	559.045	650,1	1200	30	5,5	1760
1300	1.118.000	1300	559000	650	1.211.270	1408,5	605.635	704,2	1200	30	6,5	1760
1400	1.204.000	1400	602000	700	1.304.440	1516,8	652.220	758,4	1500	28	6,0	2600
1600	1.376.000	1600	688000	800	1.490.790	1733,5	745.395	866,7	1500	32	6,5	2600
1800	1.548.000	1800	774000	900	1.677.140	1950,2	838.570	975,1	1650	37	5,5	2750
2000	1.720.000	2000	860000	1000	1.863.490	2166,8	931.745	1083,4	2000	35	6,0	3650
2400	2.064.000	2400	1032000	1200	2.236.190	2600,2	1.118.095	1300,1	2300	40	7,5	3900
3000	2.580.000	3000	1290000	1500	2.795.230	3250,3	1.397.615	1625,1	3150	49	8,0	5200
3500	3.010.000	3500	1505000	1750	3.261.110	3792,0	1.630.555	1896,0	3650	60	8,5	5700

* - Потеря напора при $\Delta T = 12^{\circ}\text{C}$


Максимальное рабочее давление котла: 6 бар

2.1. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЕСОМАХ N- NC

ЕСОМАХ N - NC

мод. 6 - 125


- N1 - Подающий контур
N2 - Обратный контур
N3 – Соединение для приборов
N4 – Нижнее соединение
N5 – Соединение для предохранительного клапана (ов)
N6 – Закладные для термостатов

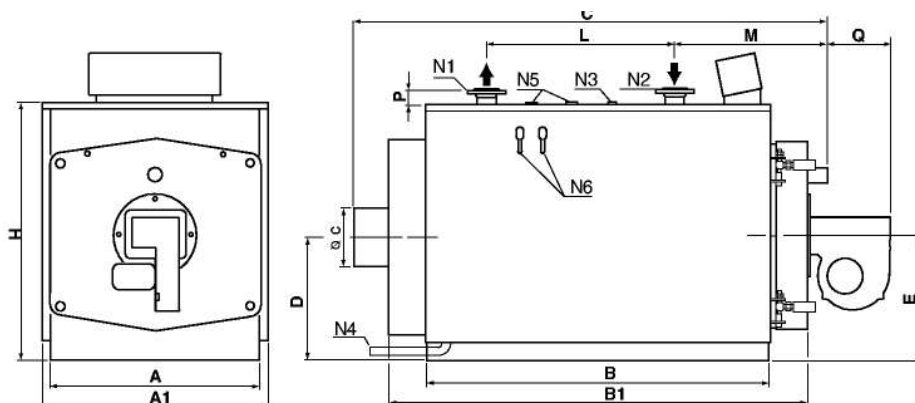

ЕСОМАХ N – NC

мод. 135 - 350

- N1 - Подающий контур
N2 - Обратный контур
N3 – Соединение для приборов
N4 – Нижнее соединение
N5 – Соединение для предохранительного клапана

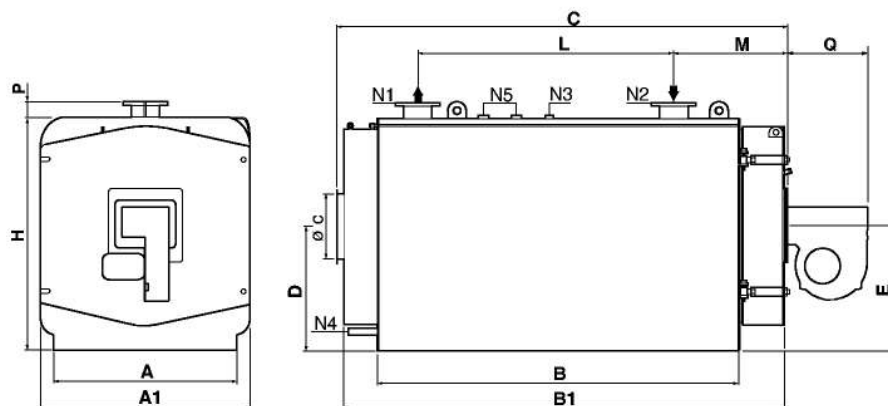

ЕСОМАХ N/NC	РАЗМЕРЫ (мм)													ПРИСОЕД. РАЗМЕРЫ DN/дюйм				
мод.	A	A1	B	B1	C	D	E	H	L	M	P	Q*	OC	N1/N2	N3	N4	N5	N6
70	700	750	630	895	1000	415	415	855	240	415	56	204	200	50	1"	1"	-	1/2"
80	700	750	630	895	1000	415	415	855	240	415	56	204	200	50	1"	1"	-	1/2"
90	700	750	755	1020	1120	415	415	855	265	484	56	204	200	50	1"	1"	-	1/2"
100	700	750	755	1020	1120	415	415	855	265	484	56	204	200	50	1"	1"	-	1/2"
120	700	750	755	1020	1120	415	415	855	265	484	56	280	200	50	1"	1"	-	1/2"
150	750	800	1000	1267	1365	440	440	905	475	484	56	280	250	50	1"	1"	-	1/2"
200	750	800	1000	1267	1365	440	440	905	475	484	56	280	250	50	1"	1"	-	1/2"
250	750	800	1250	1517	1615	440	440	905	725	484	56	390	250	50	1"	1"	-	1/2"
300	850	900	1250	1517	1615	490	490	1005	700	484	56	555	250	65	1"	1"	-	1/2"
350	850	900	1500	1769	1865	490	490	1005	980	484	56	555	250	65	1"	1"	-	1/2"
420	890	940	1502	1791	1875	500	500	1015	850	600	80	555	250	80	1"	1"	1"1/4	1/2"
510	1110	1160	1502	1838	1950	610	610	1205	850	660	80	555	300	80	1"	1"1/4	1"1/4	1/2"
630	1110	1160	1792	2127	2240	610	610	1205	1150	660	80	555	300	80	1"	1"1/4	1"1/4	1/2"
750	1240	1290	1753	2143	2250	675	675	1335	1100	710	82	555	350	100	1"	1"1/4	1"1/2	1/2"
870	1240	1290	1753	2143	2250	675	675	1335	1100	710	82	555	350	100	1"	1"1/4	1"1/2	1/2"
970	1240	1290	2003	2393	2500	675	675	1335	1200	710	82	555	350	100	1"	1"1/4	1"1/2	1/2"
1030	1390	1440	2003	2374	2500	750	750	1485	1200	710	83	555	400	125	1"	1"1/4	1"1/2	1/2"
1200	1390	1440	2003	2374	2500	750	750	1485	1200	710	83	660	400	125	1"	1"1/4	1"1/2	1/2"
1300	1390	1440	2003	2374	2500	750	750	1485	1200	710	83	660	400	125	1"	1"1/4	1"1/2	1/2"
1400	1270	1470	2300	2793	2850	880	880	1630	1300	795	116	660	400	150	1"	1"1/4	1"1/2	-
1600	1270	1470	2300	2793	2850	880	880	1630	1300	795	116	660	400	150	1"	1"1/4	1"1/2	-
1800	1270	1470	2510	3003	3060	880	880	1630	1850	735	116	660	400	150	1"	1"1/4	1"1/2	-
2000	1400	1600	2510	3132	3190	945	945	1760	1550	870	116	810	500	200	1"1/2	1"1/4	2"	-
2400	1400	1600	2770	3392	3450	945	945	1760	1950	870	116	810	500	200	1"1/2	1"1/4	2"	-
3000	1670	1870	2770	3392	3450	1080	1080	2030	2050	870	116	810	550	200	1"1/2	1"1/4	2"	-
3500	1670	1870	3225	3847	3900	1080	1080	2030	2050	870	116	810	550	200	1"1/2	1"1/4	2"	-

* = единственное соединение N5; - = фитинг в комплект не входит.

*Для газовых горелок длина Q подразумевается без газовой рампы (только для горелок ECOFLAM).